





Bright Moon

Bright Moon Wiresæt kan nedhænges fra 0,5 til 3 meters længde via 3 wire. Den medfølgende baldakin i samme høje finish som armaturet sørger for en flot og elegant afslutning, der både kan gemme installationen og overskydende wire.

Bright Moon har multi driver, og du har derfor muligheden for Dali/Push. Derudover kan du selv justere Kelvin fra 3000K-4000K alt efter ønsket farvetemperatur.

LIK A/S
Maserativej 5, 7100 Vejle
+45 7649 8484
info@lik.dk

lik.dk
shop.lik.dk

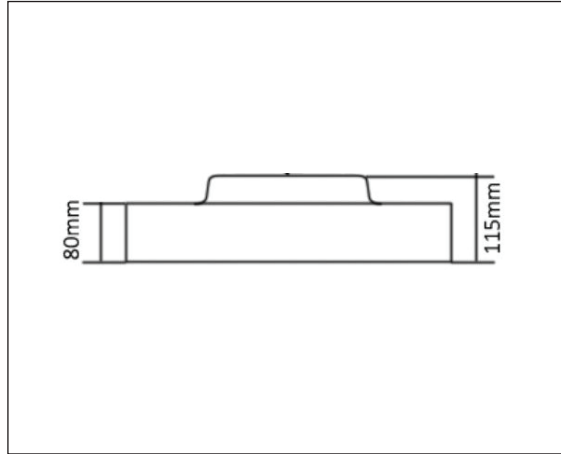

Armature:		MacAdam	3
Material	Aluminium	CRI	90
Colour (RAL)	Black - White	CCT	3000K - 3500K - 4000K
Weight	4500g - 7100g - 1250g - 1530g - 2750g	LifeSpan hours (L/B)	50000h - L90B10
		Wattage Chip	40W-60W-70W-90W-120W
Dimensions (L-H-Ø)	X - 115mm - Ø450mm / Ø600mm / Ø750mm / Ø900mm / Ø1200mm	Wattage Total	42W-62W-72W-94W-124W
		Flicker Index	<1
Socket	-	Svm Visual Flicker	<1
Cut out	-	Technical data:	
Rotation Angle	-	Driver	Boke
Tilting Angle	-	Dimmable	Multi Driver: Dali - Triac Dim
Beam Angle	90°		
UGR	19	Voltage/Current	220-240V / 600mA - P-Factor 0,96
Light Source:			
Chip Type	SMD2835	Connection	-
LED Flux	4400lm - 6600lm - 7700lm - 9900lm - 13200lm	Installation	Surface - Pendant
		Temperature	-5°C - 35°C
Fixture Flux	-	Accessories	Wire suspension

Item	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20	D10	D13	D16	D20
Bright Moon 40W	28	36	44	55	44	57	70	88	34	45	55	69
Bright Moon 60W	23	30	37	46	29	38	47	59	23	30	37	46
Bright Moon 70W	20	26	31	39	25	33	40	50	20	26	31	39
Bright Moon 90W	15	20	24	31	20	25	31	39	15	20	24	31
Bright Moon 120W	12	15	19	23	15	19	23	29	12	15	19	23